

## МОТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Мотальные машины предназначены для перемотки пряжи и синтетических нитей с бобины на бобину.



На трикотажных предприятиях перемотка пряжи необходима в трех случаях: если пряжа изначально намотана не качественно, для намотки остатков с нескольких бобин на одну, для автоматического парафинирования пряжи (машина снабжена блоком парафинирования).

Перемотка синтетических нитей (полипропилен, полиэфир и т.д.) осуществляется как правило с больших бобин на маленькие, используемые в технологическом процессе.

Мы представляем широкий ассортимент мотальных машин как конической, так и цилиндрической намотки.

**В наличии имеются портативные, 2,4,6-головочные машины, а так же с роспуском полотна.**

Некоторые их характеристики представлены ниже:

- Тип намотки: коническая или цилиндрическая намотка (под заказ)
- Длина намотки: 6 (стандартная намотка), 8 и 10 дюймов (под заказ)
- Диаметр намотки: регулируется до 380 мм
- Скорость намотки: механический или электронный контроль скорости (до 900 м/мин)
- Независимая работа и остановка каждой главы, автоматическая остановка главы при обрыве нити
- Система регулировки плотности намотки
- Система парафинирования и очистки пряжи
- Работа каждой главы обеспечивается одним мотором со следующими параметрами: 0,08 KW/220 V (или 380 V) 50 HZ / 0,22 A / 1400 об./мин
- Производители:  KMS,  MILHAN [www.milhanmakina.com.tr](http://www.milhanmakina.com.tr)
- Гарантия 1 год!


### Мотальные машины MILHAN



2 головы FSM-05-2



4 головы FSM-05-4

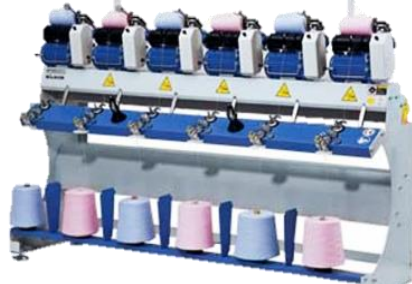

6 голов FSM-05-6



Портативная модель FSM-05-P  
для фабрик и дома



для перемотки  
цилиндрических бобин SM-02-5



с системой  
роспуска полотна SM-01-4



Мотальные машины KMS (KMS-04)

# МОТАЛЬНАЯ МАШИНА



**KMS-02 (на конус или цилиндр)**

Данная машина имеет:

- 2 перемоточные линии** (головы), каждая из которых оснащена своим электродвигателем;
- Удобное двухстороннее крепление конуса/цилиндра ;
- Систему **автоматической остановки** при обрыве нити независимой для каждой головы;
- Систему **механической регулировки натяжения нити и плотности намотки** независимой для каждой головы ;
- Систему **автоматического парафинирования** и очистки пряжи независимой для каждой головы.

*Тип намотки: коническая 6" (8", 10" под заказ) /цилиндрическая намотка (под заказ согласно размеру цилиндра)*

*Максимальный диаметр намотки: 340 мм*

*Скорость намотки: электронный контроль скорости*

*Электродвигатель: 0,12 KW / 220 V/ 50 HZ / 3000 об/мин*

*Производительность: до 900 м/мин*

*Вес машины: 70 кг (нетто)*

*Производитель: KMS (Турция)*

*Гарантийный срок: 1 год*

